



■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
/电池极性保护(通过保险丝)
- 具有温度补偿功能
- 输出电压检测信号
- 自然风冷
- LED指示
- 空载消耗<0.75W
- 适合于安装在金属或非金属外壳
- 100%满载老化
- 2年保固




电气规格

型 号		SCP-75-12	SCP-75-24
输出	直流电压	13.8V	27.6V
	额定电流	5.4A	2.7A
	电流范围	0 ~ 5.4A	0 ~ 2.7A
	5S峰值 备注6	6.5A	3.2A
	额定功率	74.5W	74.5W
	纹波与噪声 (最大)备注2	120mVp-p	200mVp-p
	电压调整范围	+15,-5%	+15,-5%
	电压精度 备注3	±2.0%	±1.0%
	线性调整率 备注4	±1.0%	±1.0%
	负载调整率 备注5	±2.0%	±1.0%
	启动、上升时间	500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC(满载时)	
保持时间(Typ.)	50ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时)		
输入	电压范围	85 ~ 264VAC 120 ~ 370VDC	
	频率范围	47 ~ 63Hz	
	效率(Typ.)	80%	84%
	交流电流(Typ.)	1.5A/115VAC 0.9A/230VAC	
	浪涌电流(Typ.)	冷启动45A	
	漏电流	<2mA / 240VAC	
功能	温度补偿	通过NTC (非电源提供)	
	输出电压传感器	L=输出电压+0.2 ~ 0.7V(AC OK); L=0V(AC Fail)	
保护	过负载	6.5 ~ 8.7A额定输出功率 3.2 ~ 4.3A额定输出功率	
		保护模式: 打嗝模式, 异常条件移除后可自动恢复	
	过电压	16.6 ~ 19.3V 33.1 ~ 38.6V	
		保护模式: 关断输出电压, 重启后恢复	
环境	工作温度	-20~+60℃ (请参考负载减额曲线)	
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝	
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH	
	温度系数	±0.05%/℃ (0 ~ 45℃)	
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟	
安规和 电磁兼容 (备注6)	安全规范	UL60950-1, CB(IEC60950-1), CCC GB4943认证通过	
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2.0KVAC O/P-FG:0.5KVAC	
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH	
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,3	
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-1, A级轻工业标准	
	MTBF	≥461.2K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃)	
其它	尺寸	159*97*38mm (L*W*H)	
	包装	0.5Kg; 30pcs/16Kg/1CUFT	
	备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 线性调整率测量方法: 在额定负载下从低电压到高电压。 5. 负载调整率测量方法: 从额定负载的0%~100%。 6. 每15秒内峰值占空比为33%, 平均输出功率不应超过额定输出功率。 7. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 请参照明纬公司网站 http://www.meanwell.com.cn	

■ 机构尺寸

机壳型号:901 单位:mm

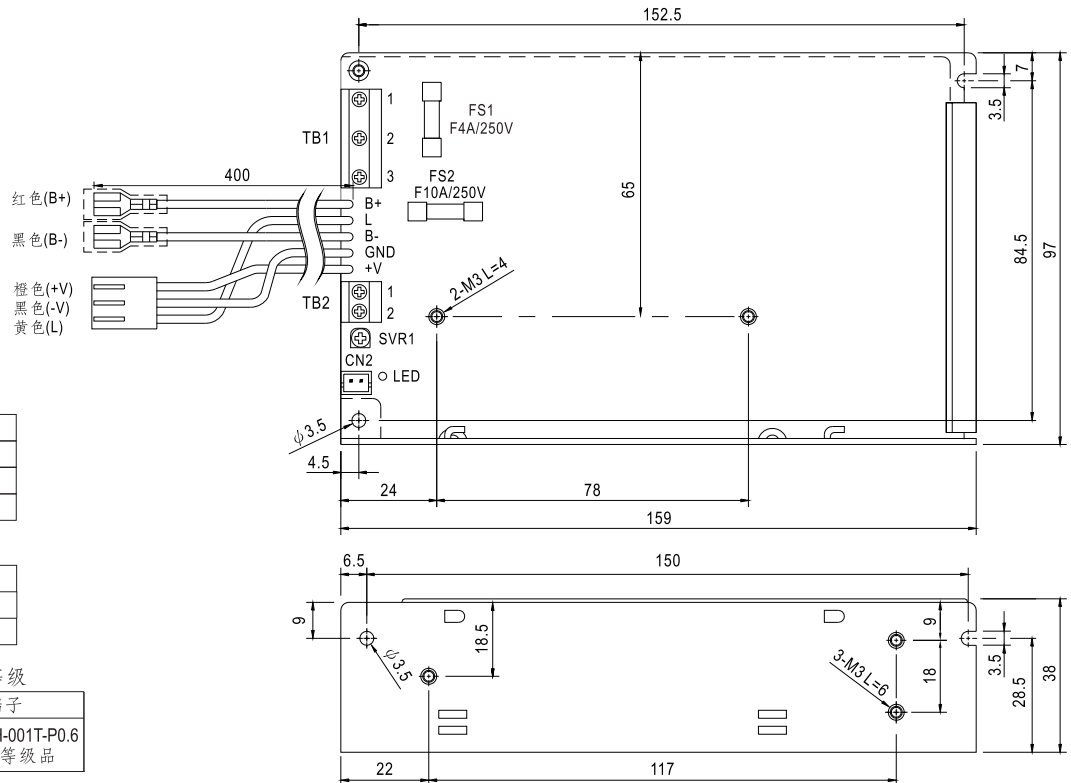

端子台脚位定义(TB1)

引脚编号	引脚功能
1	AC/L
2	AC/N
3	FG 地


端子台脚位定义(TB2)

引脚编号	引脚功能
1	DC OUTPUT +V
2	DC OUTPUT -V


CN2: JST B2B-XH或同等级

对应连接器	端子
JST XHP 或同等级品	JST SXH-001T-P0.6 或同等级品


■ 方框图

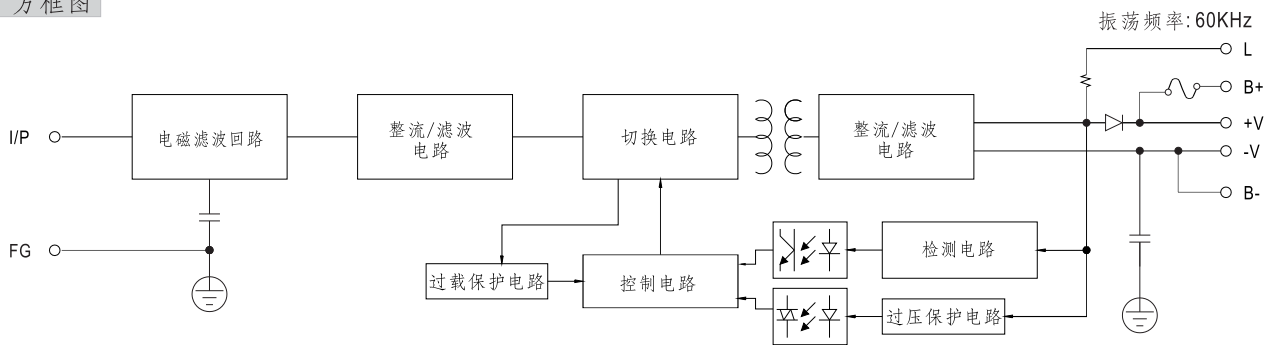

■ 负载减额曲线

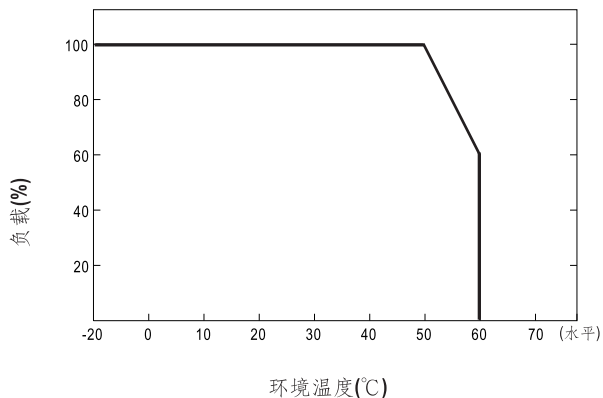

■ 静态特性曲线

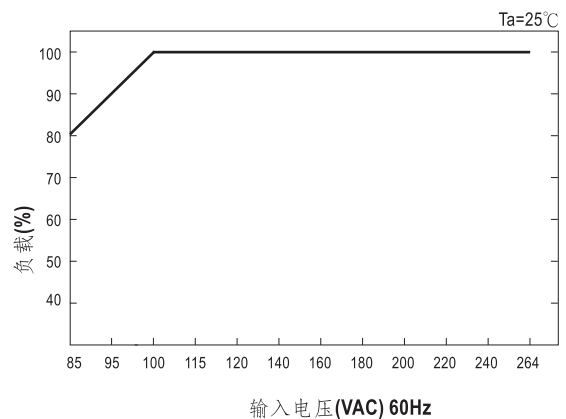

■ 功能描述

1.B+,B-

电池连接: B+ 连接到电池正极
B-连接到电池负极

2.L

输出电压检测,检测输出电压或电池电压(若有使用电池).

	L Pin脚电压
AC OK	输出+0.2~0.7V电压(取决于二极管的正向电压)
AC Fail	0V

3.+V,-V

输出电压.不能连接电池

4.CN2

连接到CN2上温度传感器可以作为温度补偿充电电压

如果没有使用温度感应器,电源仍能正常工作

举例参考:(在额定直流输出电压下)

连接NTC类型100KΩ的热敏电阻(厂商为THINKING),输出电压将随温度的变化而变化。

若通过内部电位器将输出电压调成其他非额定值电压时,所需合适的热敏电阻值请联系明纬。

	Ta :0°C	Ta :25°C	Ta :50°C
SCP-75-12	14.4±0.2V	13.8±0.1V	13.2±0.2V
SCP-75-24	29.3±0.4V	27.6±0.2V	26.4±0.4V

